

LAVE YEUX MURAUX

**Certifiée conforme ANSI Z358.1,
EN 15154-1 et 2, DIN 12198:3,
UNI9608 :1993**


Emcombrement minimum !
Pour le rinçage des tissus fragiles du visage
par un flux d'eau aérée à basse pression

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Les lave-yeux muraux peuvent être installés en intérieur comme en extérieur et sont activés par une palette à main.
- Une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.



AF3510 - Lave-yeux mural sans vasque, commande manuelle



AF3510TI - Lave-yeux mural sans vasque, tout inox




AF2210 – Lave-yeux mural avec vasque, par palette de commande manuelle



AF2230 SS – Lave-yeux mural avec douchette (flexible Inox 1m50 et support mural fournis)



AF2210FP – Lave-yeux incongelable alimentation en traversée de mur

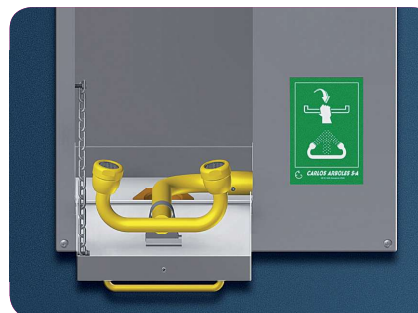

AF2275 – Lave-yeux encastré

→ LAVE YEUX MURAUX

ABS	VASQUE INOX	TOUT INOX	DESCRIPTION
AF2210	AF2210 SS	AF2210TI	Lave-yeux mural avec vasque en acier inox
AF2230	AF22300	-	Lave-yeux mural avec vasque + douchette + flexible et support mural en acier inox
AF3510	-	AF3510 TI	Lave-yeux mural sans vasque
AF2275	-	-	Lave-yeux mural encastré casier inox
AF5021	-	-	Vanne thermostatique petit modèle pour douche ou douchette

→ INFOS TECHNIQUES :

- **ARRIVEE D'EAU :**
 - G ½ " ¼ BSP
 - G ½ " BSP en traversée de mur
- **PRESSION :**
 - 2 bars recommandés
 - Min 1,5 - Max 8
- **VALVE LAVE-YEUX :**
 - G ½ " BSP réglé à 22l/min
- **LAVE-YEUX :**
 - Ergateurs basse pression délivrant un flux d'eau aérée avec capuchons anti-poussière à éjection automatique