




## STATIONS DE DECONTAMINATION

Certifiée conforme ANSI Z358.1, EN 15154-1 et 2, DIN 12198:3, UNI9608 :1993

### → CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


- Le fonctionnement de ces équipements est entièrement automatique sous le poids de la personne qui monte sur la plateforme.
- Les plateformes sont principalement installées à l'extérieur et la vidange automatique de la tuyauterie permet une bonne résistance aux basses et hautes températures.
- La tuyauterie est en acier zingué revêtu plastique polyamide jaune ou en acier inox.

 Pour le rinçage du corps sans intervention manuelle nécessaire pour le déclenchement du dispositif d'urgence



AF4750 - Station de décontamination avec lave yeux

*D'autres modèles existent :  
n'hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée !*

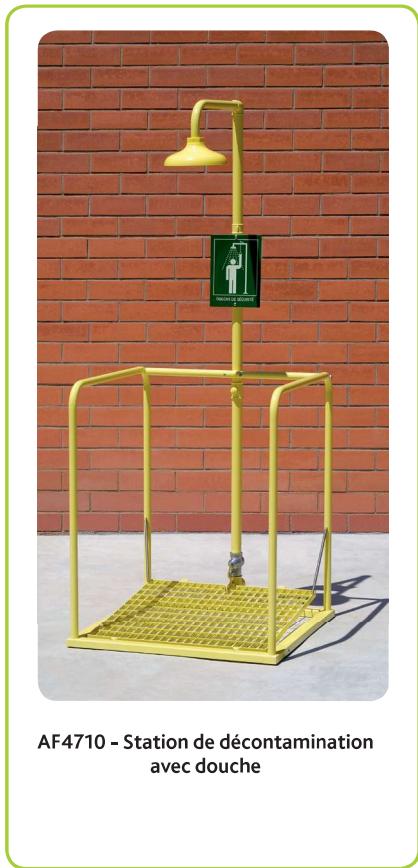

AF4710 - Station de décontamination avec douche



AF4730 - Station de décontamination combinée - Activation indépendante de la douche et du lave-yeux - Lave-yeux automatique à la montée sur la plate-forme - Douche par tige de commande



AF4740 – OPTION Cabine de protection, idéale pour les installations à l'extérieur car elle protège du vent en réduisant les dangers d'hypothermie pendant le lavage. Adaptable sur toutes les plateformes par simple clip

*D'autres modèles existent :  
n'hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée !*



**Pour le rinçage du corps sans intervention manuelle nécessaire pour le déclenchement du dispositif d'urgence**

→ **INFOS TECHNIQUES :**

- **ARRIVÉE D'EAU :** G 1" ¼ BSP
- **PRESSION :** 2bars recommandés - Min 1,5 - Max 8
- **VALVE DOUCHE :** (sur 4730) G 1" BSP réglé à 110l/min
- **VALVE D'ALIMENTATION & VIDANGE :** G 1" ¼ BSP à vidange automatique
- **VALVE LAVE-YEUX :** G ½" BSP réglé à 22l/min
- **LAVE-YEUX :** Erogateurs basse pression délivrant un flux d'eau aérée avec capuchons anti-poussière à éjection automatique
- **SPRAYS :** 14 buses interchangeables (sur option 4740)
- **VALVES :** voir page 8 (sur 4730TI)
- **MATERIAUX :** Inox (sur 4730TI)

→ **STATIONS DE DECONTAMINATION**

ABS	VASQUE INOX	TOUT INOX	DESCRIPTION
AF4750	AF4750SS	AF4750TI	Lave yeux sur plateforme
AF4710	AF4710SS	AF4710TI	Douche sur plateforme
AF4730	AF4730SS	-	Combiné sur plateforme activation indépendante
AFSTD-SD31K	-	-	Cabine de décontamination avec système d'aspersion multi-têtes

→ **ACCESSOIRES**

CODE	DESCRIPTION	Raccord*	Température de mise en fonctionnement	Température de fermeture de la vanne	Convient pour
AF5010 SS	Vanne de protection antigel (par vidange du tuyau) en acier inox	G 1/2" H	1,7°C	4°C	AF4250 - AF4710 - AF4730
AF5012 SS	Vanne de protection surchauffe (par vidange du tuyau) en acier inox	G 1/2" H	40,5°C	35°C	AF4250 - AF4710 - AF4730
AF5020	Vanne thermostatique	-	-	-	AF4250 - AF4710 - AF4730
AF4740	Cabine de protection, idéale pour les installations à l'extérieur	-	-	-	AF4250 - AF4710 - AF4730
AFSTD-45G	Lave-yeux murale à fixer sur la paroi de la cabine	G 1/2"	-	-	AFSTD-SD31K

\*Veuillez nous consulter pour les raccords nécessaires